
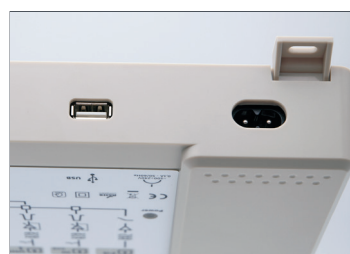


art. 20127

Centrale TV Programmabile, Livello Uscita 113dB μ V, Filtro LTE 5G, Bande: I/FM, III/Dab, UHF (x3), alimentazione integrata, connettori F, Configurazione con App Android.

Programmable TV HUB, Output level 113dB μ V, 5G LTE filter, Bands: I/FM, III/Dab, UHF(x3), integrated power supply, F connectors, configure with Android App.

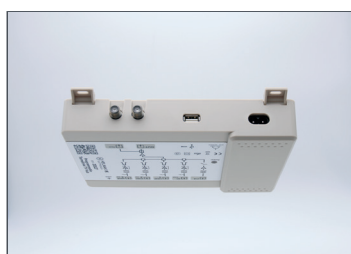

Booster di segnale, filtro, combinatore, convertitore di canale, equalizzatore e amplificatore.

Tutto in un solo prodotto!

Utilizzare cavetto USB OTG art.1U717 (non incluso).

Signal booster, filter, combiner, channel converter, equalizer and amplifier.

All in one product!

Use USB OTG cable art.1U717 (not included)

Articolo	Article		20127				
Descrizione	Description		Centrale TV Terrestre Programmabile Programmable terrestrial TV Hub				
Ingressi/Tipo Connettore	Input/Connector Type	n.	5 / F				
Banda	Band		FM	III-DAB	UHF 1	UHF 2	UHF 3
Frequenza	Frequency	MHz	88÷108	174÷240	470÷862	470÷694	470÷694
Canali	Channels	n.		5÷12	21÷69	21÷48	21÷48
Filtri Programmabili	Programmable Filters	n.	-	32			
Larghezza di Banda del Filtro	Filter Bandwidth	MHz	-	6 / 7 / 8 ⁽¹⁾			
Livello Ingressi (min ÷ max)	Input levels (min ÷ max)	dBµV	40 ÷ 75	40 ÷ 100			
Controllo Automatico Guadagno	Automatic Gain Control		-	Si / Yes			
Selettività adiacente presente	Selectivity with active adjacent	dB	-	55 (± 1 MHz) ⁽²⁾			
Livello d'Uscita	Output level	dBµV	112 ⁽³⁾	113 ⁽⁴⁾			
Regolazione livello di Uscita	Output Regulation	dB	-	20 (step ± 1 dB)			
Regolazione Slope	Slope Settings	dB	-	0 ÷ 9 (step ±1 dB)			
PreAmplificatore Ingresso	Pre Amplifier input	dB	Off, On	Off, On (+ 20)			
Range CAG	Range AGC	dB	-	60 ⁽⁵⁾			
Figura di Rumore	Noise Figure	dB	6,5				
Uscita Test	Test Output	dB	- 20				
Telealimentazione	Remote Power Supply	mA	100 (max)				
		Vdc	12				
Alimentazione: Tensione	Power Supply: Voltage	Vac	100 ÷ 240				
Alimentazione: Consumo	Power Supply: Consumption	W	10				
Temperatura Operativa	Operative Temperature	°C	- 3 / + 50				
Dimensioni	Dimensions	mm	212 x 159 x 45				
Peso	Weight	gr.	730				
Protezione IP	IP Grade		IP 30				
Meccanica	Body		ABS + Alluminio (Aluminium)				
Applicazione	Application		interno / indoor				
Pezzi per Confezione /Cartone	Pieces (packaging) / Carton	n.	1 / 10				


⁽¹⁾ In base allo standard del Paese / Depends on the country

⁽²⁾ vedi grafico #1 / see graph #1;

⁽³⁾ DIN45005B (60dBc)

⁽⁴⁾ con 1 MUX OFDM / with 1 MUX OFDM;


⁽⁵⁾ vedi il grafico #2 / see graph #2

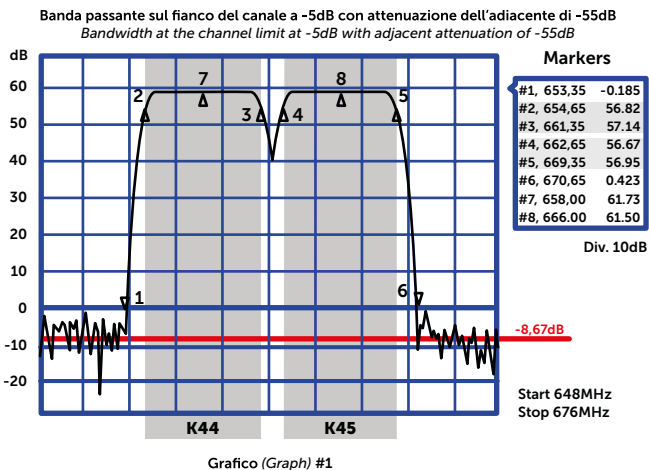

Compatibile con lo standard
Compatible with the standard



Programmazione con l'APP Android
Configuration with Android APP

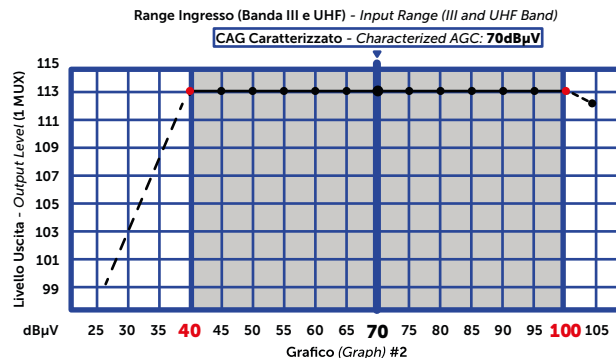

Utilizzare cavetto USB OTG art.1U717 (non incluso)
Use USB OTG cable art.1U717 (not included)

