
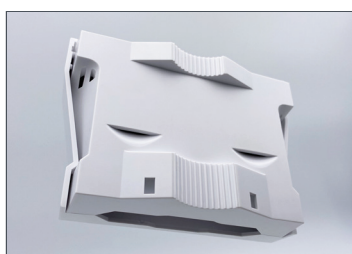


art. 20200

Amplificatore TV Programmabile, Liv.Uscita 93dB μ V (con 15 mux), Filtro LTE 5G, Bande: III/Dab/UHF(x4), alimentaz. separata (non inclusa), connettori F, Compatibile Android.

Programmable TV Amplifier, Output level 93dB μ V (with 15 mux), 5G LTE filter, Bands: III/Dab/UHF (x4), separated power supply (not included), F connectors, configure with Android

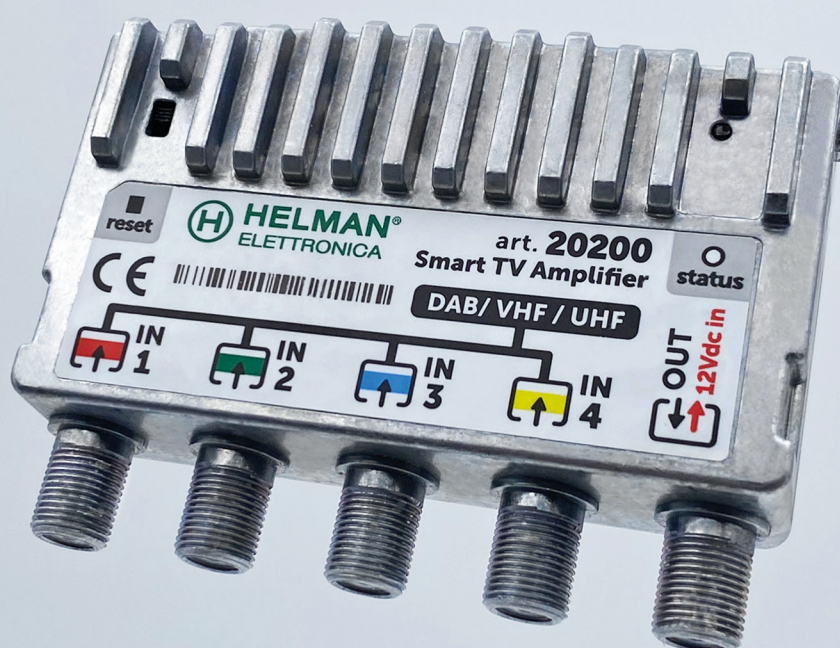

art. 1U201



art. 1U202



art. 1U200

Amplificatore TV Smart configurabile con Android. Accessori (non inclusi): Programmatore (art.1U200), Scatola da palo ventilata (art.1U201) e staffa in alluminio per fissaggio a parete (art.1U202).

Smart TV amplifier compatible with Android. Accessories (not included): programmer (art.1U200), ventilated pole box (art.1U201), aluminum bracket for wall mounting (art.1U202).

Articolo	Article	20200	
Descrizione	Description	Amplificatore TV Terrestre Programmabile Programmable Terrestrial TV Amplifier	
Connettori	Connector Type	n.	F (4 In, 1 Out)
Banda	Band	III-DAB / UHF	
Frequenze Ingresso	Input Frequency	MHz	174 ÷ 240 / 470 ÷ 694
Canali Uscita	Output Channels	n.	(VHF) 05 ÷ S13, (UHF) 21 ÷ 69
Filtri Programmabili	Programmable Filters	n.	32
Larghezza di Banda del Filtro	Filter Bandwidth	MHz	8
Livello Ingressi (min ÷ max)	Input levels (min ÷ max)	dBµV	45 ÷ 90
Controllo Automatico Guadagno	Automatic Gain Control	Si / Yes	
Selettività canali adiacenti	Adjacent channel selectivity	dB	>50 Typ. ⁽¹⁾
Livello d'Uscita	Output level	dBµV	93 (15 Mux)
Regolazione Slope	Slope Settings	dB	± 10 (step 1 dB, Singolo canale / Single channel)
Preamplificatore Ingresso	Preamplifier input	dB	Off, On (+ 20)
Intervallo consigliato per attivare il Preamplificatore	Recommended range for activating the Preamplifier	dBµV	50 ÷ 60
Range CAG	Range AGC	dB	53 ⁽²⁾
Figura di Rumore	Noise Figure	dB	5,6
Telealimentazione (consigliata)	Remote Power Supply (recommended)	mA	1000 (max)
		Vdc	12 ÷ 18
Alimentazione: Consumo	Power Supply: Consumption	mA	370 Typ. (12V, 15 Mux)
Temperatura Operativa	Operative Temperature	°C	- 5 / + 60
Dimensioni	Dimensions	mm	91 x 65 x 25
Dimensioni box per esterno	Dimensions outdoor box	mm	145 x 104 x 55
Peso	Weight	gr.	150 (280 con scatola da palo) (280 with pole box)
Protezione IP (con scatola da palo)	IP Grade (with pole box)	IP 23	
Meccanica	Body	Alluminio (Aluminium)	
Applicazione	Application	interno (esterno con scatola da palo art.1U201) indoor (outdoor with pole box art.1U201)	
Pezzi per Confezione /Cartone	Pieces (packaging) / Carton	n.	1 / 50



⁽¹⁾ vedi grafico #1 / see graph #1;

⁽²⁾ vedi il grafico #2 / see graph #2

Compatibile con lo standard
Compatible with the standard



Programmazione con l'APP Android
Configuration with Android APP

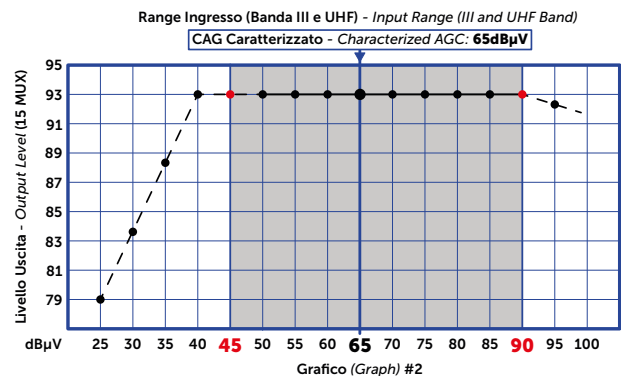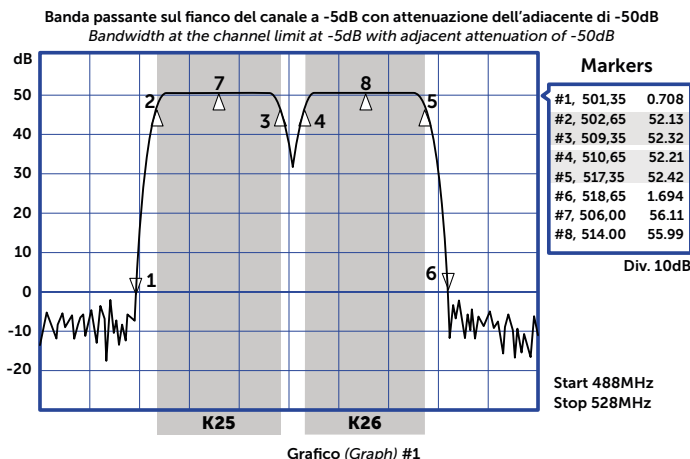

Utilizzare cavetto USB OTG (incluso con Programmatore art.1U200)
Use USB OTG cable (included with Programmer art.1U200)

